

Микшер-усилитель

Mini60



Функциональные возможности

- Stereo выход 2*30Вт на два канала, громкоговорители 4-16Ом
- Встроенный MP3, USB порт и Bluetooth
- Микрофонный вход с функцией приоритета и подавления обратной акустической связи
- Поддержка USB носителей с функцией записи с помощью микрофона или AUX вход
- Stereo-усилитель класса «D» с высоким КПД
- LED дисплей, цифровой регулятор громкости
- DC12-24В адаптер питания и пульт ДУ в комплекте
- Идеально подходит для озвучивания небольших помещений

2.1 Передняя панель



1. USB порт

Поддержка USB3.0, USB2.0 и U-диск/SD-карта емкостью до 32Гб.

2. Цифровой дисплейный экран

Отображает текущий статус режима работы.

3. Микрофонный вход

Громкость звука регулируется только в режиме AUX.

4. Кнопка включения/выключения записи

При переключении в режим AUX (линейный вход) и U-диск/ SD-карта не доступны, нажмите эту кнопку, чтобы записать сигнал с дополнительного входа или микрофона, а затем сохранить в U-диск/ SD-карту (в формате MP3); в течении процесса записи, нажмите клавишу, чтобы закончить запись голоса.

5. Кнопка переключения режимов

Можно переключаться между Bluetooth в режиме воспроизведения, U-диск/ SD-карта, линейный вход

6. Предыдущий трек

В режиме U-диск/ SD-карта и Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Предыдущий трек», чтобы войти в меню регулировок высоких частот в диапазоне от -5 до +5.

7. Следующий трек

В режиме U-диск/ SD-карта и Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку «Следующий трек», чтобы войти в меню регулировок низких частот в диапазоне от -5 до +5.

8. Кнопка уменьшения громкости


Уменьшение громкости в диапазоне 32-0.

9. Кнопка увеличения громкости

Увеличение громкости в диапазоне 0-32.

10. Старт/Пауза

2.2 Задняя панель

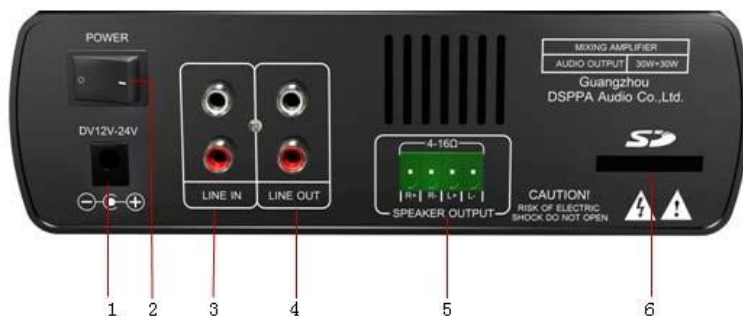

1. Разъем питания

DC12В~24В.

2. Кнопка включения

Используется для включения/выключения питания прибора

3. Линейный вход

Используется для ввода сигнала с внешних источников. Стерео вход.

4. Линейный выход

Используется для подключения к внешнему усилителю мощности.

5. Выход на динамики

Система позволяет подключить 4-16Ом громкоговорители.

6. Разъем для подключения SD-карты

Предназначен для подключения SD-карты емкостью до 32 Гб. Когда SD-карта вставлена, записанная на ней информация будет воспроизводиться автоматически.

3.1 Подключение



Спецификация

	Индикатор	Пометка
Входная чувствительность AUX (вход/чувствительность)	-6дБВ	Выход 30Вт×2 DC 20В
Входная чувствительность микрофона (вход/чувствительность)	-45дБВ	
Выходная мощность	2×30Вт	
Потребляемая мощность питания	0.24Вт	
Максимальная потребляемая мощность питания	90Вт	
Нелинейные искажения	1%	
Отношение сигнал/шум	MIC: 73дБ AUX: 55дБ	
Диапазон электропитания	DC 12В~24В	
Частотная характеристика	MIC: 100Гц~16кГц AUX: 20Гц~22кГц	±3дБ
Размеры	180×145×60 мм	
Вес нетто	0.8кг	Без адаптера питания
Размер упаковки	287x223x108 мм	
Вес брутто	1.0кг	